


# DOLLE®



Metalstige med dybe trin

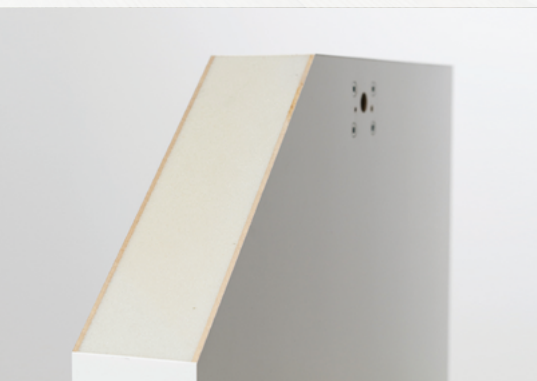

70 mm PUR isolering



Miljømærket for ansvarligt skovbrug

## DOLLE clickFIX® THERMO COMFORT

### FOKUS PÅ KOMFORT OG ISOLERING

**0.38**  
U-value

Testet U-værdi:  
0,38 W/(m<sup>2</sup>K)  
Beregnet U-værdi:  
0,31 W/(m<sup>2</sup>K)



Reducere varmetab  
med op til 86%



Testet i.h.t. EN 14975  
Max. brugervægt 150 kg



Fjerlet at betjene



Nem at montere  
Kan monteres af 1 person

**DANISH  
QUALITY**

Dansk kvalitets lofttrappe

- > Markedets bedst isolerede lofttrappe med 70 mm polyurethanisolering (PUR).
- > Ingen kuldebroer, og en testet u-værdi på kun 0,38 W/(m<sup>2</sup>K).
- > God komfort med 13 cm dybe trin.
- > Veludviklet fjedersystem gør lofttrappen ekstra let at håndtere.
- > Teleskophåndliste giver en højere sikkerhed.
- > Nem "click" montering uden brug af special værktøj, og kan monteres af kun én person.

## SPECIFIKATIONER



70 mm PUR -  
polyurethanisolering



Stigehøjde med arm -  
lukket trappe: 53,1 cm




Stigehøjde uden arm -  
lukket trappe: 44,5 cm



Karm: Fyrretræ, hvid  
Højde: 24 cm  
Tykkelse: 1,8 cm



Vange: Stål  
Bredde: 4 cm



3-delt stige med  
11 trin i stål




Lem tykkelse: 76 mm  
Hvid PUR - polyurethan



Tætningsliste i karm




Betjeningsstang og  
dampspærrekrave  
medfølger

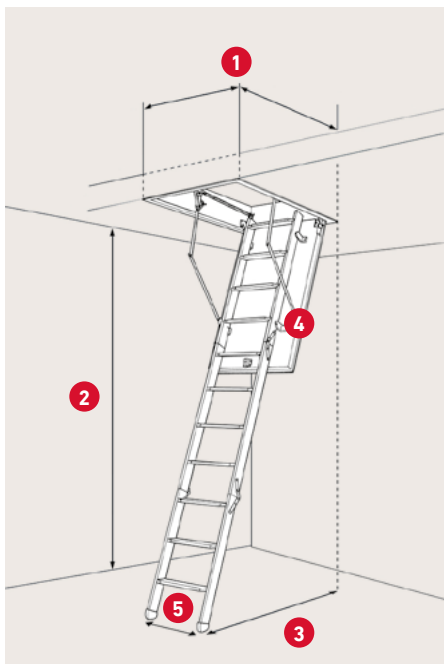

<b>1</b> Varenr.	<b>737012</b>
DB-nr.	1977188
Udvendige karm mål	67,6 × 117,5 cm
Hulmål	70 × 120 cm

**2**



Lofthøjde inkl. fødder  
v/70°: 264 cm

**3**



Udladning v/70°:  
143,5 cm fra  
bagkant af karm

**4**



Udklapning v/70°:  
143,5 cm fra  
bagkant af karm

**5**



Stigebredde: 34 cm  
Trædeflade: 13 cm  
Materiale: Stål

## TILBEHØR

	Varenr.	DB-nr.
<b>Teleskophåndliste</b> antracit grå (87,8 cm) - metal (min. karmbredde 70 cm)	709920	1990412
<b>Topkarm</b> (h 40 cm - 70 × 120 cm) - krydsfinerplade med et trin	707475	1947360
<b>Toplåg</b> (70 × 120 cm) 5 cm ekspanderet polystyren (EPS)	707075	1947359