



Toplem med 40 mm isolering



Lem med 100 mm isolering



DOLLE GM4 BD60 / Ei260

LOFTLEM MED DOBBELT LEM

0.21
U-valueBeregnet U-værdi:
0,21 W/(m²K)Lufttæthedsklasse 4
EN 12207

Reducere varmetab

MAX.
250 kg

Max. brugervægt 250 kg

Brandgodkendt Ei260
Önorm B3860
EN1634-1 / EN181363-1

- > Brandklassificeret lofttrappe i stål med toplem.
- > Lofttrappen har 100 mm Rockwool isolering i lemmen, og 40 mm i toplem.
- > Toplemmer åbner automatisk, når loftlemmen åbnes.
- > Behagelige skridsikre trin, øverste trin er fæstnet i karmen.
- > Der er mulighed for Ei2120 ved lofttrappe i specialmål.
- > Pulverlakeret stige i hvid.

SPECIFIKATIONER



Lem: 100 mm Rockwool
Toplem: 40 mm Rockwool



Karm: Stål
Højde: 42 cm



Vange: Hvid stål



3 eller 4-delt stige
med 12 trin i hvid stål



Hvid pulverlakeret
stållem




To tætningslister i karm



Inkl. 1 x teleskophåndliste




Betjeningsstang medfølger

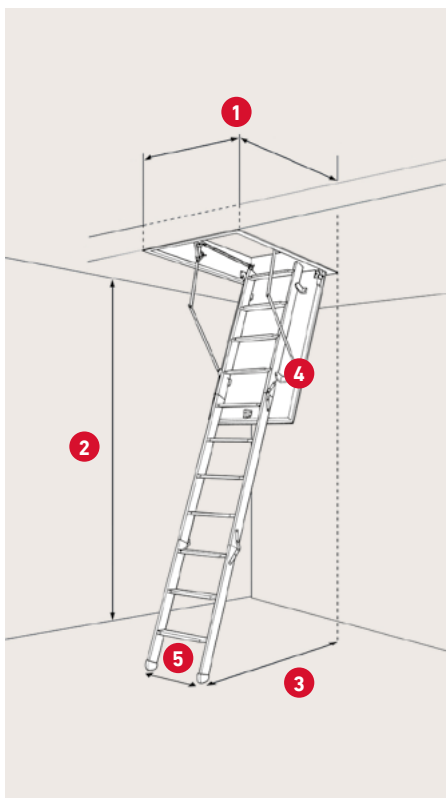

Varenr.	DB-nr.	Udv. karmmålt	Hulmålt
715611	1607235	56 × 115 cm	58 × 117 cm
716012	1607236	60 × 120 cm	62 × 122 cm
717011	1607237	70 × 110 cm	72 × 112 cm
717012	1607240	70 × 120 cm	72 × 122 cm
717013	1607241	70 × 130 cm	72 × 132 cm
717014	1607242	70 × 140 cm	72 × 142 cm

* Findes også i specialmål. Hulmål: 70 - 80 × 100 - 150 cm. Max. lofthøjde 340 cm. Kan også laves som BD120.

2



Lofthøjde inkl. fødder
v/70°: 250 - 340 cm

3



Udladning v/70°:
115 - 140 cm fra
bagkant af karm

4



Udklapning v/70°:
150 - 170 cm fra
bagkant af karm

5



Stigebredde: 36 cm
Trædeflade: 12 cm
Materiale: Stål