



STR. 55X115 CM - 50 MM ISOLERING

BRANDKLASSIFICERET LOFTTRAPPE FRA DOLLE

DOLLE BD30 er en brandklassificeret lofttrappe med en brandmodstand på 30 minutter fra begge sider jf. DIN EN 4102-2:1977-09. Lemmen er isoleret med 50 mm rockwool. Loftslemmen har en flot finish, idet hængslerne er skjulte, hvilket gør den let at male eller lakere. Lemmen er grundmalet hvid og har tungelås.

DOLLE BD30 lofttrappe leveres med hvidmalet gerigter, som er skåret i smig og klar til at montere.

Lofttrappen er fremstillet i en virkelig solid og god kvalitet med bl.a. skridsikre plastfodder. Stigen er udført i fyrretræ med skridsikre bøgetrin. Karmen har falset underkant og tætningslister, hvilket forhindrer varmetab. Trappen er let at betjene med specialudviklet fjedresystem, der giver ekstra god balance.

Tilbehør:

Håndliste



>> Se mere og køb her

Forlængerled



>> [Se mere her](#)

Specialmål:

Findes også i specialmål




>> [Se mere her](#)

PRODUKT DATA

PRODUKTNAVN	DOLLE BD30 loftrappe
TYPE	3-delt
MATERIAL	Træ
DB/TUN-NR.	1706862
VARE-NR.	913512SV
ETAGEHØJDE	Max. 278 cm
UDLADNING I CM	159,5 cm
UDKLAPNING I CM	126 cm
ANTAL TRIN	12
HULMÅL	55x115 cm
ISOLERING	50 mm
MATERIALE (KARM)	Møbel plade
TYKKELSE (KARM)	18 mm
HØJDE (KARM)	210 mm
UDVENDIG KARMMÅL	54x113 cm
MATERIALE (LEM)	Hvid HDF 2 x 3
ISOLERING (LEM)	50 mm
TYKKELSE (LEM)	56 mm
TYKKELSE (TRIN)	18 mm
DYBDE (TRIN)	83 mm
BREDDE (TRIN)	400 mm
STIGNING (TRIN)	250 mm
MATERIALE (TRIN)	Bøg
MATERIALE (VANGER)	Fyr
TYKKELSE (VANGER)	21 mm
DYBDE (VANGER)	83 mm
MAX. HØJDE LUKKET TRAPPE	36,2 cm
MAX HØJDE FOR ARM, LUKKET TRAPPE	59 cm
MAX. BRUGERVÆGT	Testet EN14975 op til 265 kg, Arbejdsvægt 150 kg
SPECIAL MÅL	Ja
U-VÆRDI	0,96 testet som bygningskomponent
TEST	IFT Rosenheim EN12207 Class 4

OPSTILLINGS EKSEMPEL

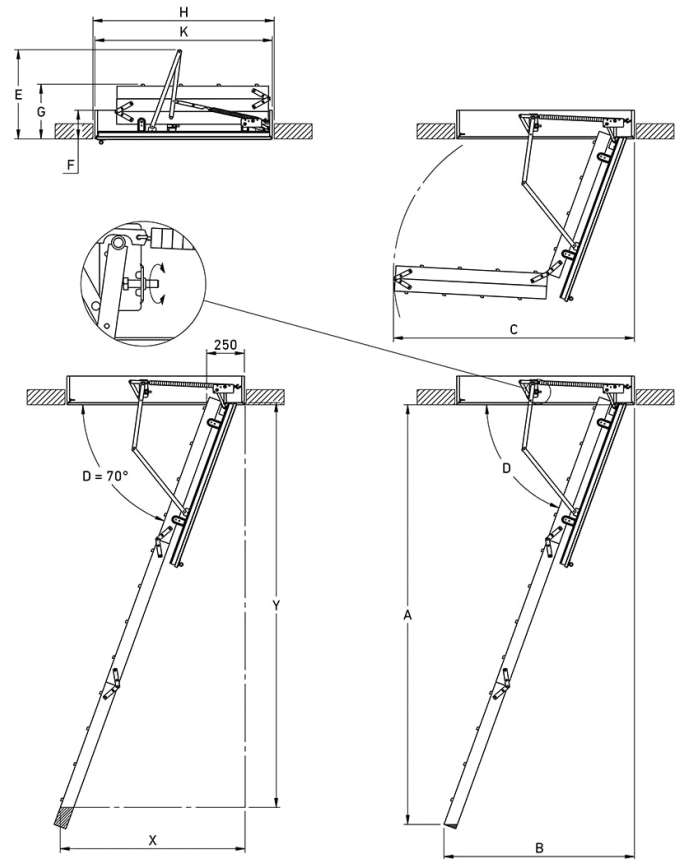

$$X = (0,363 \times Y) + 250 \text{ mm}$$

α & $D = 70^\circ$

Trin	Stigning	Dimensioner (mm)					E	F	G	Model	Mål (mm x mm)	
		B	C	D	H	K					H	K
12	4-4-4	2739	2772	1356	1624	68	590	190	362	10544	1150 x 550	1130 x 540
		2780	2812	1260	1595	70				10565	1200 x 600	1175 x 576
		2818	2848	1164	1564	72				10575	1200 x 700	1175 x 676
		2852	2882	1065	1533	74				10576	1300 x 700	1275 x 676
									10577	1400 x 700	1375 x 676	