

DOLLE CLICKFIX 36 MINI LOFTTRAPPE

2.464,00 DKK



STR. 60 X 87,5 CM - 30 MM ISOLERING

Er pladsen trang er vores DOLLE clickFIX 36 mini-serie lavet perfekt til at passe mellem spærreerne i fx en smal gang eller der, hvor pladsen ellers er begrænset.

Lofftrapper af navnet DOLLE clickFIX® opfylder de høje energikrav på boligmarkedet i dag. De reducerer varmetabet op til 86 % sammenlignet med uisolerede lofttrapper. Der opstår minimale kuldebroer, fordi lemmen udelukkende består af et højisolerende materiale og ikke en trækonstruktion. Lofttrappen vejer omkring 25% mindre end traditionelle lofttrapper. Den er designet for nem click montering uden brug af special værktøj, og kan monteres af kun én person. Den patenterede clickFIX® teknologi har markedets bedste isolering sammen med nem og enkel montering. Det gør clickFIX® til markedets absolut mest unikke lofttrappeserie.

DOLLE clickFIX® 36 er isoleret med 30 mm ekspanderet polystyren (EPS). U-værdi: 0,99 W/m²*K. Den lave u-værdi er særlig bemærkelsesværdig, da alle produkterne er testet som en bygningskomponent i lighed med døre og vinduer. Andre leverandører angiver u-værdien som en beregnet værdi, målt bare på ét punkt i lågen, der giver en stærk misvisende værdi i forbindelse med energiberegninger.

FORLÆNG LOFTTRAPPEN MED ET FORLÆNGERLED

DOLLE clickFIX® 36 mini-serien kan forlænges med en ekstra stigeled og opnå en lofthøjde på 275 cm. Den nederste stigeled udskiftes med en [DOLLE 4 trins stigeled](#). Max 12 trin

[>> Download teknisk datablad](#)



Miljømærket for
ansvarligt skovbrug

Tilbehør:

Plastgerigt til clickFIX lofttrappen



>> [Se mere og køb her](#)

4-trins stige del




>> [Se mere og køb her](#)

PRODUKT DATA

PRODUKTNAVN	DOLLE clickFIX 36 Mini loftrappe
TYPE	4-delt
MATERIAL	Træ
DB NUMMER	1942457
VARE-NR.	368960
ETAGEHØJDE	Max. 256 cm
HØJDE MED EKSTRA TRIN	Max. 275 cm
ANTAL TRIN	12
HULMÅL	60 x 87,5 cm
ISOLERING	30 mm
MATERIALE (KARM)	Gran
TYKKELSE (KARM)	18 mm
HØJDE (KARM)	115 mm
UDVENDIG KARMMÅL	57,6 x 85 cm
MATERIALE (LEM)	Hvid HDF 2 x 3
TYKKELSE (LEM)	36 mm
TYKKELSE (TRIN)	17,5 mm
DYBDE (TRIN)	54 mm
BREDDE (TRIN)	400 mm
MATERIALE (TRIN)	Bøg
TYKKELSE (VANGER)	21 mm
DYBDE (VANGER)	69 mm
CLICKFIX TECHNOLOGY	Ja
U-VÆRDI	0,99 testet som bygningskomponent

OPSTILLINGS EKSEMPEL

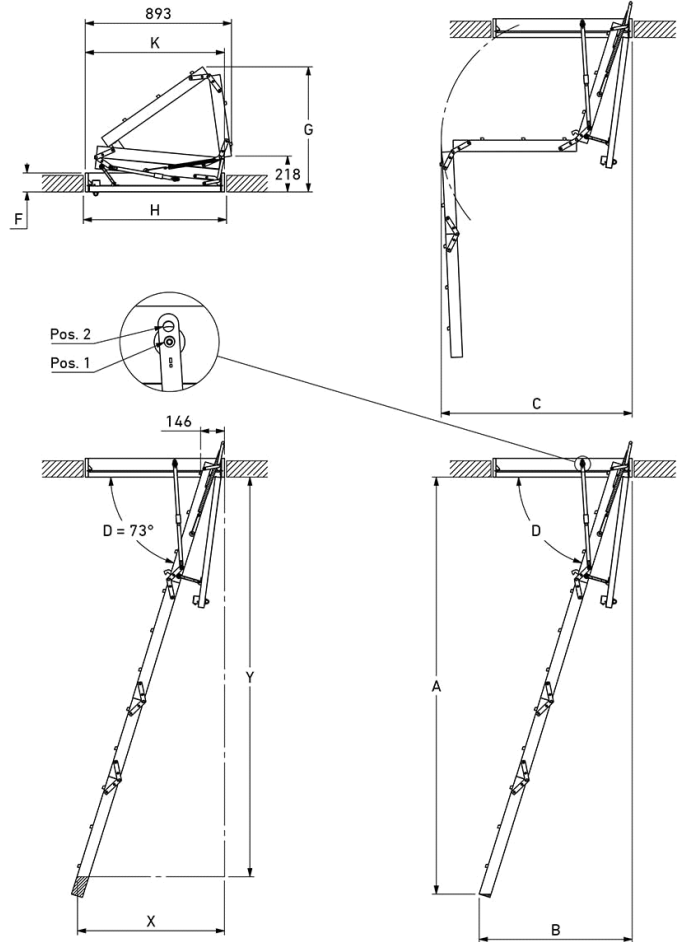

$$X = (0,310 \times Y) + 146 \text{ mm}$$

$$\angle D = 73^\circ$$

	Pos.	A	A+	B	C	D	F	G	Model	H	K
11	1	2543	2568	934	1166	73	115	763	38960	875 x 600	850 x 576
	2	2591	2616	779	1125	76	115	763			