



STR. 70 X 120 CM - 70 MM ISOLERING

LOFTTRAPPE MED DESIGNET ANTRACITGRÅ STÅLSTIGE

- > Let betjening af lofttrappens "fjeder-let" stige
- > God komfort med 13 cm dybe trin
- > Teleskop håndliste giver ekstra sikkerhed

Med fokus på komfort har DOLLE en højisoleret lofttrappe med antracitgrå stålstige. Stigen leveres med et veludviklet fjedersystem, der gør loftstigen ekstra let at håndtere! ligesom en fjeder. For at give ekstra komfort og sikkerhed er loftstigen udstyret med 13 cm dybe trin. Den lange teleskop håndliste giver høj sikkerhed til loftet. Der er også mulighed for, at montere en ekstra håndliste til stigen for støtte på begge sider. DOLLE clickFIX® thermo comfort er designet til at imødekomme behovet for mere sikkerhed, give super nem håndtering og ikke mindst ekstra komfort.

LOFTTRAPPE MED FREMRAGENDE VARMEISOLERING

DOLLE clickFIX® thermo comfort lofttrappe har en 70 mm tyk polyurethanisolering. Polyurethan har den bedste isoleringsværdi, stabilitet og kvalitet på markedet. Derfor opnår denne DOLLE lofttrappe, den højeste isolationsværdi på markedet. U-værdien er revolutionerende lav - kun 38 W/m²*K.

[Se vores testrapport på lofttrappe clickFIX® thermo comfort uden topkarm.](#)

Hos DOLLE tester vi vores isolationsevne - vi beregner det ikke blot. Vores lofttrappe er testet som bygningskomponenter - ikke kun i midten. Herfra får vi det mest positive og præcise resultat.

LOFTTRAPPE - TOPKARM - TOPLÅG OPNÅ DEN BEDSTE U-VÆRDI

Sammen med en DOLLE clickFIX® thermo og en [topkarm](#) med et [toplåg](#) kan man opnå den laveste u-værdi på markedet. Med denne kombination opnåes en u-værdi på 0,15 W/m²*K.

[Se vores testrapport på lofttrappe clickFIX® thermo komfort med topkarm og låg.](#)

[>> Download teknisk datablad](#)

Tilbehør:

Teleskope håndliste i metal



[>> Se mere og køb her](#)

Topkarm til lofttrappe



[>> Se mere og køb her](#)

Toplåg til lofttrappe




[>> Se mere og køb her](#)

[Se montage video](#)

PRODUKT DATA

PRODUKTNAVN	DOLLE clickFIX thermo comfort
TYPE	3-delt
MATERIAL	Stål
DB NUMMER	1977188
VARE-NR.	737012
ETAGEHØJDE	Max. 264 cm
UDLADNING I CM	107 cm
UDKLAPNING I CM	143,5 cm
ANTAL TRIN	11
HULMÅL	70 x 120 cm
MATERIALE (KARM)	Fyr, hvid
TYKKELSE (KARM)	18 mm
HØJDE (KARM)	240 mm
UDVENDIG KARM MÅL	67,6x117,5 cm
MATERIALE (LEM)	hvid/hvid, polyurethan
ISOLERING (LEM)	70 mm
TYKKELSE (LEM)	76 mm
TYKKELSE (TRIN)	32 mm
DYBDE (TRIN)	130 mm
BREDDE (TRIN)	340 mm
MATERIALE (TRIN)	Stål
MATERIALE (VANGER)	Stål
TYKKELSE (VANGER)	20 mm
DYBDE (VANGER)	40 mm
MAX. HØJDE LUKKET TRAPPE	44,3 cm
MAX HØJDE FOR ARM, LUKKET TRAPPE	52,6 cm
CLICKFIX TECHNOLOGY	Ja
U-VÆRDI	0,38 testet som bygningskomponent
TEST	IFT Rosenheim EN12207 Klass 4 @ 600 Pa

OPSTILLINGS EKSEMPEL

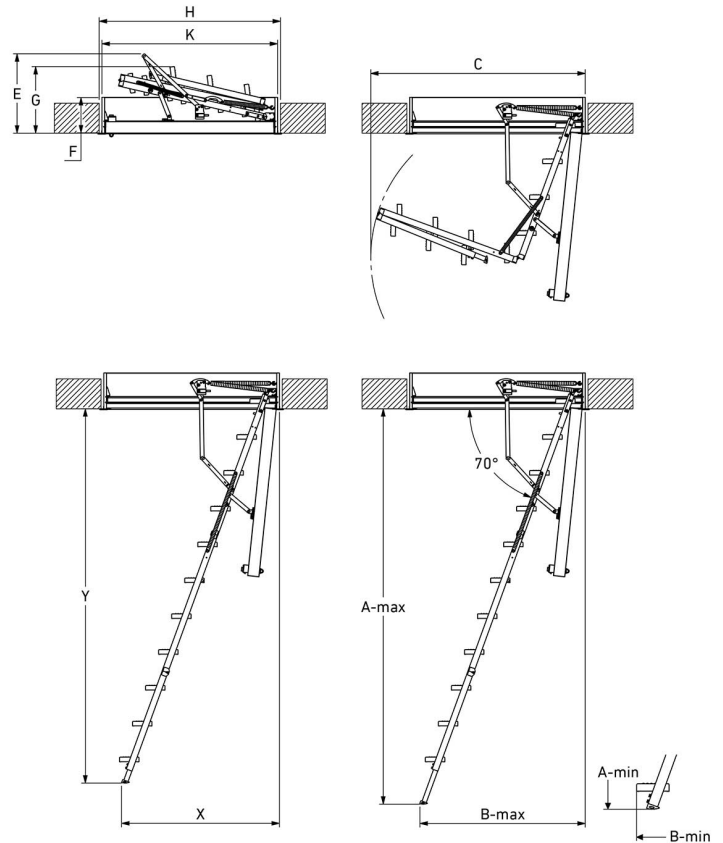

$$X = (0,363 \times Y) + 147 \text{ mm} \quad X \geq B\text{-min}$$

		A-min	A-max	B-min	B-max	C	D	E	F	G	Model	H	K
		mm	mm	mm	mm	mm	°	mm	mm	mm		mm x mm	mm x mm
10	4-4-2	2224	2435	982	1031	1435	70	531	240	445	40975	1200 x 700	1175 x 676
11	4-4-3	2436	2644	1070	1107								