

# DOLLE®



Hurtig og nem montering



Perfekt hvor pladsen er trang



Miljømærket for ansvarligt skovbrug

## DOLLE clickFIX® 56 MINI PRO+


### PLADSBESPARENDE LOFTTRAPPE

**0.64**  
U-value

Testet U-værdi:  
0,64 W/(m<sup>2</sup>K)  
Beregnet U-værdi:  
0,62 W/(m<sup>2</sup>K)



Reducere varmetab  
med op til 86%



Testet i.h.t. EN 14975  
Max. brugervægt 150 kg



Lufttæthedsklasse 4  
EN 12207



Fuldt samlet fra fabrik

**DANISH  
QUALITY**

Dansk kvalitets lofttrappe

- » Fuldt samlet og klar til montage.
- » Designet til smalle gange eller hvor pladsen er trang fx på tværs af spær.
- » Kan monteres i små og smalle åbninger/ hulmål.
- » 4- delt foldetrappe - fylder kun 92,5 cm i længden.
- » Lever op til de høje energikrav i Danmark med en god isoleringsværdi på 0,64 W/m<sup>2</sup>K.
- » To tætningslister i karm.
- » Hvid grundmalet karm.

## SPECIFIKATIONER



Sandwich konstruktion  
50 mm ekspanderet  
polystyren (EPS)



Max. højde: 42,5 cm  
fra underkant af karm  
til top af lukket stige



Karm: Grundmalet  
hvid fyrtræ  
Højde: 14 cm  
Tykkelse: 1,8 cm



Vange: Fyrretræ  
Bredde: 6,9 cm



4-delt stige med  
12 trin i bøgetræ inkl.  
grå plastik fødder




Lem tykkelse: 56 mm  
Hvid HDF 2 × 3 mm  
Farve: RAL 9010



To tætningslister i karm



Betjeningsstang medfølger

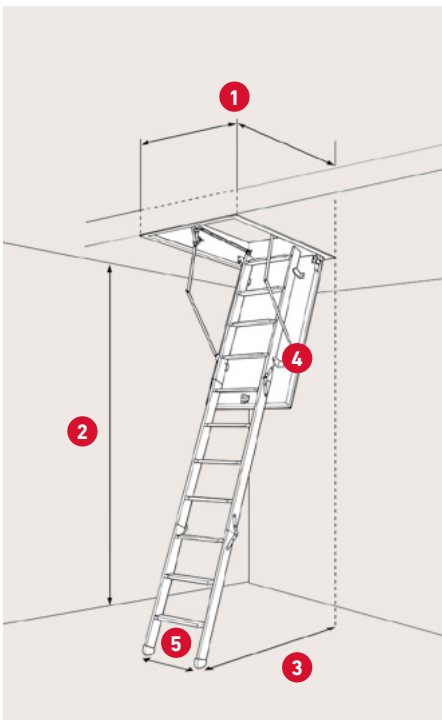

<b>1</b>	<b>Varenr.</b>	<b>1039771</b>
	<b>DB-nr.</b>	2084766
	<b>Udvendige karm mål</b>	67,6 × 92,5 cm
	<b>Hulmål</b>	70 × 95 cm



**2** Lofthøjde inkl. fødder  
v/70°: 273 cm



**3** Udladning v/70°:  
118 cm fra  
bagkant af karm



**4** Udklapning v/70°:  
117 cm fra  
bagkant af karm



**5** Stigebredde: 35,8 cm  
Trædeflade: 6,9 cm  
Materiale: Fyr/bøg

## TILBEHØR

	Varenr.	DB-nr.
<b>Plastgerigt</b> hvid, bredde 3,5 cm (max. karm mål 70 × 120 cm)	1008970	1619629
<b>Tætningsbånd</b> af imprægneret polypropylen	3018000	5384135