


DOLLE®



Hurtig og nem montering

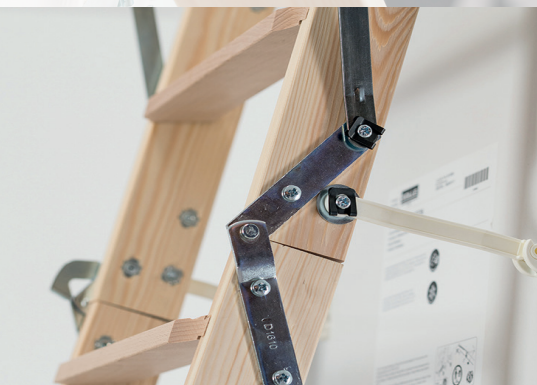

Perfekt hvor pladsen er trang



Miljømærket for ansvarligt skovbrug

DOLLE clickFIX® 56 MINI PRO+

PLADSBESPARENDE LOFTTRAPPE

0.64
U-value

Testet U-værdi:
0,64 W/(m²K)
Beregnet U-værdi:
0,62 W/(m²K)



Reducere varmetab
med op til 86%



Testet i.h.t. EN 14975
Max. brugervægt 150 kg



Lufttætheds klasse 4
EN 12207



Fuldt samlet fra fabrik

**DANISH
QUALITY**

Dansk kvalitets lofttrappe

- » Fuldt samlet og klar til montage.
- » Designet til smalle gange eller hvor pladsen er trang fx på tværs af spær.
- » Kan monteres i små og smalle åbninger/ hulmål.
- » 4- delt foldetrappe - fylder kun 92,5 cm i længden.
- » Lever op til de høje energikrav i Danmark med en god isoleringsværdi på 0,64 W/m²K.
- » To tætningslister i karm.
- » Hvid grundmalet karm.

SPECIFIKATIONER



Sandwich konstruktion
50 mm ekspanderet
polystyren (EPS)



Max. højde: 42,5 cm
fra underkant af karm
til top af lukket stige



Karm: Grundmalet
hvid fyrtræ
Højde: 14 cm
Tykkelse: 1,8 cm



Vange: Fyrretræ
Bredde: 6,9 cm



4-delt stige med
12 trin i bøgetræ inkl.
grå plastik fødder




Lem tykkelse: 56 mm
Hvid HDF 2 × 3 mm
Farve: RAL 9016



To tætningslister i karm



Betjeningsstang medfølger

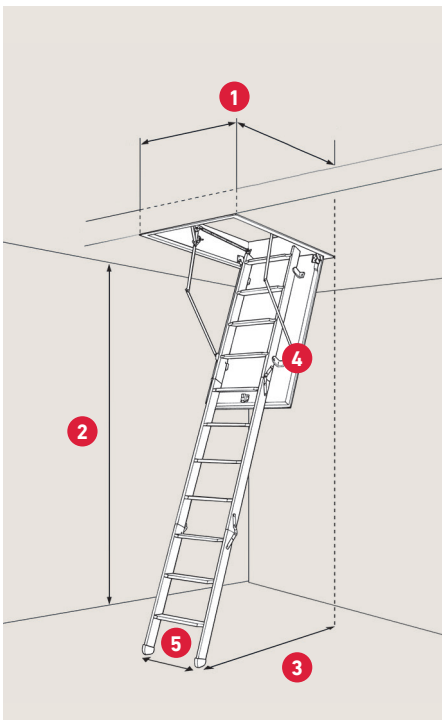

1	Varenr.	1039771
	DB-nr.	2084766
	Udvendige karm mål	67,6 × 92,5 cm
	Hulmål	70 × 95 cm



2 Lofthøjde inkl. fødder
v/70°: 273 cm



3 Udladning v/70°:
118 cm fra
bagkant af karm



4 Udklapning v/70°:
117 cm fra
bagkant af karm



5 Stigebredde: 35,8 cm
Trædeflade: 6,9 cm
Materiale: Fyr/bøg

TILBEHØR

	Varenr.	DB-nr.
Plastgerigt hvid, bredde 3,5 cm (max. karm mål 70 × 120 cm)	1008970	1619629
Tætningsbånd af imprægneret polypropylen	3018000	5384135