




Åbningsnøgle i stål

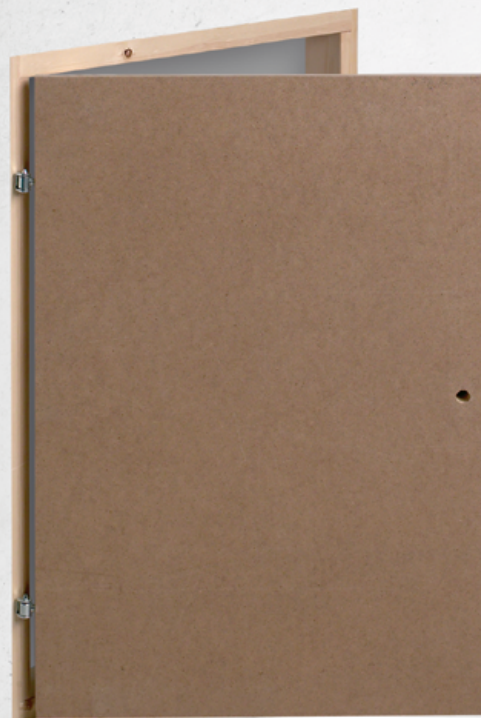

DOLLE TIMBERSAN SIMPLE

OVERFALSET SKUNKLEM MED UBEHANDLET LEM

0.54
U-valueBeregnet U-værdi:
0,54 W/(m²K)

Fuldt samlet fra fabrik

DANISH
QUALITY

Dansk kvalitet


- » DOLLE Timbersan Simple har 60 mm polystyren isolering og en lav U-værdi.
- » Skunklemmen leveres ubehandlet, klar til grundmaling eller tapesering.
- » Skunklemmen leveres med vridlås, håndtag og tætningslister.
- » Skunklemmen kan monteres højre- og venstrehængt.

SPECIFIKATIONER

60 mm polystyren-
isolering



Karm: Fyrretræ
Højde: 6,9 cm
Tykkelse: 3,2 cm



Lem tykkelse: 66 mm



1 tætningsliste i karm

| Varenr. | DB-nr. | Udvendige karm mål | Hulmål |
|---------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 3012057 | 5155570 | 54 × 70 cm | 56 × 72 cm |
| 3012058 | 5155573 | 54 × 80 cm | 56 × 82 cm |
| 3012059 | 5155568 | 54 × 90 cm | 56 × 92 cm |
| 3012051 | 5155567 | 54 × 110 cm | 56 × 112 cm |
| 3012066 | 5155532 | 60 × 60 cm | 62 × 62 cm |
| 3012077 | 5147204 | 70 × 70 cm | 72 × 72 cm |
| 3012088 | 5155539 | 80 × 80 cm | 82 × 82 cm |
| 3019165 | 5155566 | 50 - 80 × 50 - 140 cm | 52 - 82 × 52 - 142 cm |

