

DOLLE®



Nem "click" montering



Forbedret armsystem



Miljømærket for ansvarligt skovbrug

DOLLE clickFIX® 76

MARKEDETS BEDSTE ISOLERING

0.53
U-value

Testet U-værdi:
0,53 W/(m²K)
Beregnet U-værdi:
0,46 W/(m²K)



Reducere varmetab
med op til 86%



Testet i.h.t. EN 14975
Max. brugervægt 150 kg



Vejer ca. 25% mindre



Nem at montere
Kan monteres af 1 person

**DANISH
QUALITY**

Dansk kvalitets lofttrappe

- » Lemmen består udelukkende af 70 mm ekspanderet polystyren (EPS), der er ingen trækonstruktion.
- » Ingen kuldebroer, og en testet u-værdi på kun 0,53 W/(m²K).
- » Vejer omkring 25% mindre end traditionelle lofttrapper.
- » Nem "click" montering uden brug af special værktøj, og kan monteres af kun én person.

SPECIFIKATIONER



Sandwichkonstruktion
70 mm ekspanderet
polystyren (EPS)



Karm: Grantræ
Højde: 14 cm
Tykkelse: 1,8 cm



Lem tykkelse: 76 mm
Hvid HDF 2 × 3 mm
Farve: RAL 9010



Stigehøjde med arm -
lukket trappe: 48,7 cm




Vange: Fyrretræ
Bredde: 6,9 cm



Tætningsliste i karm




Stigehøjde uden arm -
lukket trappe: 37,3 cm



3-delt stige med 12 trin
i bøgetræ inkl. grå
plastik fødder



Betjeningsstang medfølger

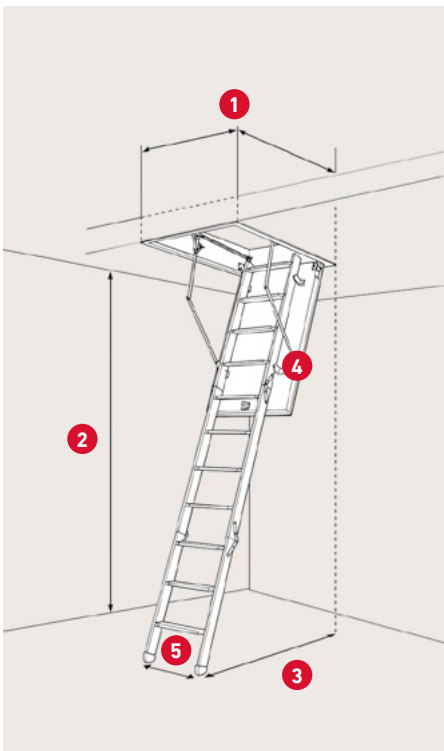


1	Varenr.	1040344	1040374	1040375
	DB-nr.	1634350	1634351	1634354
	Udvendige karm mål	54 × 113 cm	67,6 × 113 cm	67,6 × 117,5 cm
	Hulmål	55 × 115 cm	70 × 115 cm	70 × 120 cm

2



Lofthøjde inkl. fødder
v/70°: 272 - 275 cm

3



Udladning v/70°:
115,7 cm fra
bagkant af karm

4



Udklapning v/70°:
149,8 cm fra
bagkant af karm

5



Stigebredde: 35,8 cm
Trædeflade: 5,4 cm
Materiale: Bøgetræ



Mulighed: Forlænger-
led max. lofthøjde
319,2 - 322,2 cm
/ 14 trin

TILBEHØR**Varenr.****DB-nr.**

Teleskophåndliste antracit grå (87,8 cm) - metal (min. karmbredde 70 cm)	2000110	1990412
Rød håndliste (78 cm) - metal (min. karmbredde 60 cm)	1008990	5155557
Plastgerigt hvid, bredde 3,5 cm (max. karmål 70 × 120 cm)	1008970	1619629
Tætningsbånd af imprægneret polypropylen	3018000	5384135
Topkarm (h 40 cm - 70 × 120 cm) - krydsfinerplade med et trin	1007475	1947360
Toplåg (70 × 120 cm) 5 cm ekspanderet polystyren (EPS)	1007075	1947359
Forlængerled stige (47,2 cm / 3 trin) - max. lofthøjde 319,2 - 322,2 cm / 14 trin	1009311	1807240