



Metalstige med dybe trin



70 mm PUR isolering



# DOLLE clickFIX® THERMO COMFORT

## FOKUS PÅ KOMFORT OG ISOLERING

**0.38**  
U-valueTestet U-værdi:  
0,38 W/(m<sup>2</sup>K)  
Beregnet U-værdi:  
0,31 W/(m<sup>2</sup>K)Reducere varmetab  
med op til 86%Testet i.h.t. EN 14975  
Max. brugervægt 150 kg

Fjerlet at betjene

Nem at montere  
Kan monteres af 1 person**DANISH**  
QUALITY

Dansk kvalitets lofttrappe

- » Markedets bedst isolerede lofttrappe med 70 mm polyurethanisolering (PUR).
- » Ingen kuldebroer, og en testet u-værdi på kun 0,38 W/(m<sup>2</sup>K).
- » God komfort med 13 cm dybe trin.
- » Veludviklet fjedersystem gør lofttrappen ekstra let at håndtere.
- » Teleskophåndliste giver en højere sikkerhed.
- » Nem "click" montering uden brug af special værktøj, og kan monteres af kun én person.

## SPECIFIKATIONER



70 mm PUR -  
polyurethanisolering



Stigehøjde med arm -  
lukket trappe: 53,1 cm



Stigehøjde uden arm -  
lukket trappe: 44,5 cm



Karm: Fyrretræ, hvid  
Højde: 24 cm  
Tykkelse: 1,8 cm



Vange: Stål  
Bredde: 4 cm



3-delt stige med  
11 trin i stål




Lem tykkelse: 76 mm  
Hvid PUR - polyurethan  
Farve: RAL 9010



To tætningslister i karm




Betjeningsstang og  
dampspærrekrave  
medfølger

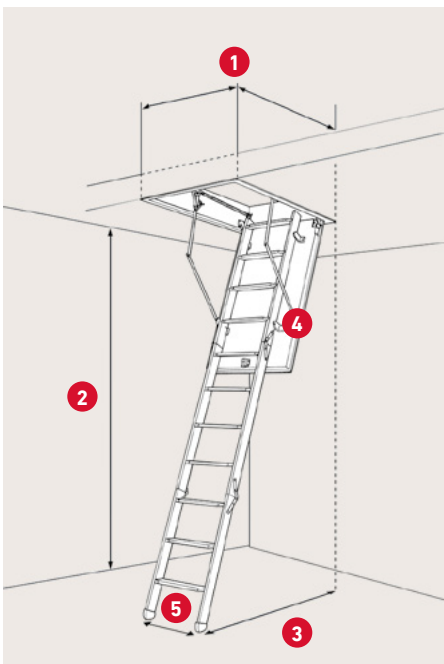

<b>1</b>	<b>Varenr.</b>	<b>1040975</b>
	<b>DB-nr.</b>	1977188
	<b>Udvendige karm mål</b>	67,6 × 117,5 cm
	<b>Hulmål</b>	70 × 120 cm

**2**



Lofthøjde inkl. fødder  
v/70°: 264 cm

**3**



Udladning v/70°:  
143,5 cm fra  
bagkant af karm

**4**



Udklapning v/70°:  
143,5 cm fra  
bagkant af karm

**5**



Stigebredde: 38 cm  
Trædeflade: 13 cm  
Materiale: Stål

## TILBEHØR

	Varenr.	DB-nr.
<b>Teleskophåndliste</b> antracit grå (87,8 cm) - metal (min. karmbredde 70 cm)	2000110	1990412
<b>Topkarm</b> (h 40 cm - 70 × 120 cm) - krydsfinerplade med et trin	1007475	1947360
<b>Toplåg</b> (70 × 120 cm) 5 cm ekspanderet polystyren (EPS)	1007075	1947359