



Metalstige med dybe trin



70 mm PUR isolering



DOLLE clickFIX® THERMO COMFORT

FOKUS PÅ KOMFORT OG ISOLERING

0.38
U-valueTestet U-værdi:
0,38 W/(m²K)
Beregnet U-værdi:
0,31 W/(m²K)Reducere varmetab
med op til 86%Testet i.h.t. EN 14975
Max. brugervægt 150 kg

Fjerlet at betjene

Nem at montere
Kan monteres af 1 person**DANISH**
QUALITY

Dansk kvalitets lofttrappe

- » Markedets bedst isolerede lofttrappe med 70 mm polyurethanisolering (PUR).
- » Ingen kuldebroer, og en testet u-værdi på kun 0,38 W/(m²K).
- » God komfort med 13 cm dybe trin.
- » Veludviklet fjedersystem gør lofttrappen ekstra let at håndtere.
- » Teleskophåndliste giver en højere sikkerhed.
- » Nem "click" montering uden brug af special værktøj, og kan monteres af kun én person.

SPECIFIKATIONER



70 mm PUR -
polyurethanisolering



Stigehøjde med arm -
lukket trappe: 53,1 cm




Stigehøjde uden arm -
lukket trappe: 44,5 cm



Karm: Fyrretræ, hvid
Højde: 24 cm
Tykkelse: 1,8 cm



Vange: Stål
Bredde: 4 cm



3-delt stige med
11 trin i stål




Lem tykkelse: 76 mm
Hvid PUR - polyurethan
Farve: RAL 9010



To tætningslister i karm




Betjeningsstang og
dampspærrekrave
medfølger

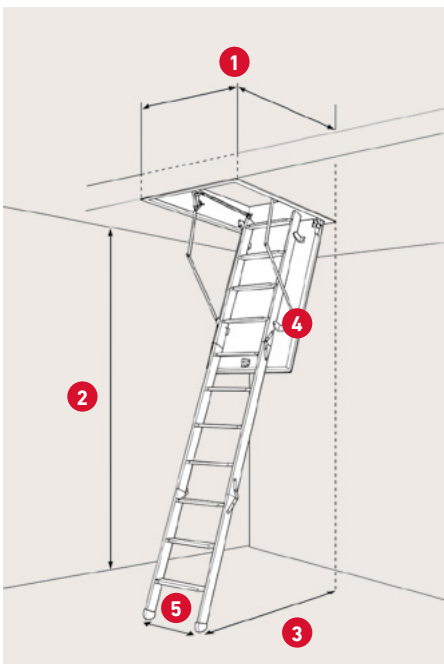

| | | |
|----------|---------------------------|-----------------|
| 1 | Varenr. | 1040975 |
| | DB-nr. | 1977188 |
| | Udvendige karm mål | 67,6 × 117,5 cm |
| | Hulmål | 70 × 120 cm |

2



Lofthøjde inkl. fødder
v/70°: 264 cm

3



Udladning v/70°:
143,5 cm fra
bagkant af karm

4



Udklapning v/70°:
143,5 cm fra
bagkant af karm

5



Stigebredde: 38 cm
Trædeflade: 13 cm
Materiale: Stål

TILBEHØR

| | Varenr. | DB-nr. |
|---|---------|---------|
| Teleskophåndliste antracit grå (87,8 cm) - metal (min. karmbredde 70 cm) | 2000110 | 1990412 |
| Topkarm (h 40 cm - 70 × 120 cm) - krydsfinerplade med et trin | 1007475 | 1947360 |
| Toplåg (70 × 120 cm) 5 cm ekspanderet polystyren (EPS) | 1007075 | 1947359 |