

# DOLLE®

50 mm EPS isolering

Lufttæt og forhindrer træk



Miljømærket for ansvarligt skovbrug

## DOLLE clickFIX® 56WH

### ÅBNER OP FOR UUDNYTTET PLADS I SKUNK

**0.65**  
U-value

Testet U-værdi:  
0,65 W/(m<sup>2</sup>K)



Reducere varmetab  
med op til 86%



Lufttæthedsklasse 4  
EN 12207



Nem montage



Kan monteres af 1 person

**DANISH  
QUALITY**

Dansk kvalitet

- > Den gode isolering og unikke konstruktion gør den lufttæt og forhindrer træk.
- > Skunkklemmen kan monteres højre- og venstrehængt.
- > Til 60 × 60 cm medfølger også et trækøje til skunkklemmen, således den kan monteres i vandrette flader, f.eks. i loftet.
- > Aftageligt håndtag.

## SPECIFIKATIONER



Sandwichkonstruktion  
50 mm ekspanderet  
polystyren (EPS)



Karm: Grantræ  
Højde: 11,5 cm  
Tykkelse: 1,8 cm




Lem tykkelse: 56 mm  
Hvid HDF 2 × 3 mm  
Farve: RAL 9010



1 tætningsliste i karm

Varenr.	DB-nr.	Udvendige karmmålt	Hulmålt
1018507	1619470	54 × 70 cm	56,5 × 72,5 cm
1018508	1609497	54 × 80 cm	56,5 × 82,5 cm
1018509	1619471	54 × 90 cm	56,5 × 92,5 cm
1018511	1619465	54 × 110 cm	56,5 × 112,5 cm
1018606	1619472	60 × 60 cm	62,5 × 62,5 cm
1018000	1643169	45 - 100 × 45 - 100 cm	47,5 - 102,5 × 47,5 - 102,5 cm
1018001	1646600	45 - 100 × 100,1 - 160 cm	47,5 - 102,5 × 102,6 - 162,5 cm

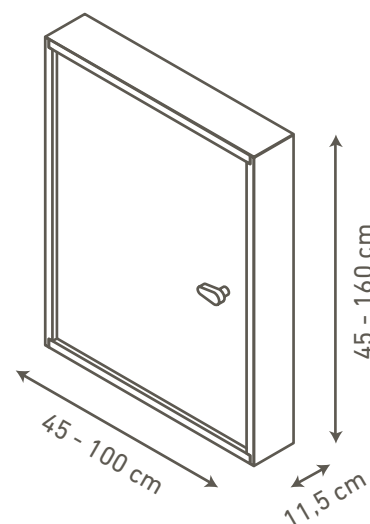

## TILBEHØR

	Varenr.	DB-nr.
<b>Plastgerigt</b> hvid, bredde 4,5 cm (max. karmmålt 70 × 120 cm)	1008960	5202709
<b>Betjeningsstang</b> (80 cm) af ubehandlet grantræ, krog af plastik	R1-40980	5247623