



Kræver et minimum plads



Saxestige i aluminium



# DOLLE LUSSO PP EI60

## BRANDGODKENDT PLADSBESPARENDE LOFTTRAPPE

**1.80**  
U-value

Testet U-værdi:  
1,80 W/(m<sup>2</sup>K)  
Beregnet U-værdi:  
1,02 W/(m<sup>2</sup>K)



Testet i.h.t. EN 14975  
Max. brugervægt 150 kg



Lufttætheds klasse 4  
EN 12207



Brandgodkendt  
Ei260 - EN1634-1\*



Fuldt samlet fra fabrik

- › Brandklassificeret lofttrappe i stål med saxestige.\*
- › Brandmodstand på 60 minutter nede fra.
- › Har gode skridsikre trin, og er godkendt til 150 kg.
- › Lofttrappen leveres fuldt samlet fra fabrikken, og er nem at montere.

\* Brandcertifikatet er gyldigt ved montage i min. 150 mm beton.

## SPECIFIKATIONER



Sandwichkonstruktion  
50 mm polystyren



Karm: Hvid stål  
Højde: 14 cm  
Tykkelse: 3,1 cm



Vange: Aluminium



Saxestige i aluminium



Hvid stålplade RAL9010




Tætningsliste i karm



Indbygget ramme/gerigt:  
2,4 cm




Betjeningsstang medfølger

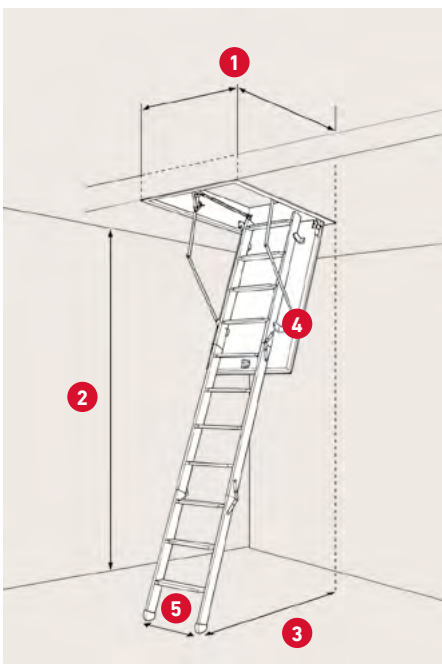

1	Varenr.	DB-nr.	Udv. karmmål	Hulmål
	3010067	2166095	58 × 68,5 cm	60 × 70 cm
	3010061	1597280	58 × 108,5 cm	60 × 110 cm
	3010062	1597284	58 × 118,5 cm	60 × 120 cm
	3010079	2166097	68 × 88,5 cm	70 × 90 cm
	3010072	1597288	68 × 118,5 cm	70 × 120 cm

\* Findes også i specialmål. Hulmål: 50 - 100 × 70 - 140 cm. Ei<sub>2</sub>60 godkendt til max. 70 × 120 cm. Lofttøjde max. 320 cm.

2



Lofthøjde inkl. fødder:  
max. 262 cm

3



Udladning v/70°:  
165 cm fra  
bagkant af karm

4



Udklapning v/70°:  
170 cm fra  
bagkant af karm

5



Stigebredde: 32 cm  
Trædeflade: 8 cm  
Materiale: Stål

## TILBEHØR

	Varenr.	DB-nr.
<b>Håndgreb</b> monteres på karm	3010901	1597315
<b>Ekstra trin</b> - max. lofthøjde 320 cm / 2 trin	3010900	1597321
<b>Betjeningsstang</b> - to-delt i metal	3010907	1597324