




Kompakt saxstege



Halksäkra

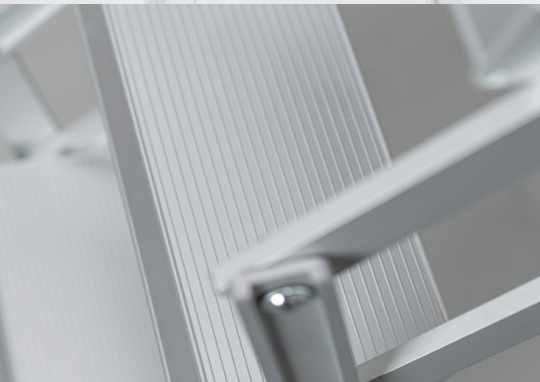

Miljömärket för
ansvarigt skovbrug

DOLLE REI 60 VARIO

EUROPEISK KLASSIFICERAD BRANDTRAPPA MED SAXSTEGE

R - Resistance

Bärförmåga under brand

E – Integrity

Förmåga att utesluta flammor och gaser

I – Insulation

Förmåga att hålla värmen ute

REI 60 innebär att byggnadsdelen kan bevara både bärförmåga och hålla lågor, gaser och värme ute i minst 60 minuter.

0.94
U-value

Testat U-värde:
0,94 W/(m²K)




Lufttäthetsklass 4
EN 12207



Testad enligt EN 14975
Max. användarvikt 150 kg



EI 60 brandgodkänd
EN 13501-2



Kan användas för takhöj-
der på upp till 422 cm.

**DANISH
QUALITY**

Dansk kvalitetsvindstrappa

- » Kan användas för takhöjder på upp till 273 cm, och 422 cm vid specialmått.
- » Inga köldbryggor.
- » Dolda gångjärn och de medföljande vitmålade infattningarna skurna i fas ger en snygg finish.
- » Luckan har en vikt nederkant och tätningslist i karmen, vilket ger ökad täthet som förhindrar värmeförlust.

SPECIFIKATIONER



70 mm rockwool-isolering
Ej brännbar
vattenavvisande stenull



Steghöjd med
teleskopledstång – stängd
trappa: 64 cm



Steghöjd utan teleskop-
ledstång – stängd trappa:
50 cm



Karm: Fyrens
Höjd: 19 cm
Tjocklek: 1,8 cm



Saxstege i aluminium med
9 steg




Luckans tjocklek: 76 mm
CPL-yta
Färg: RAL 9016



Tätningslist i karm




Manövreringsstång ingår

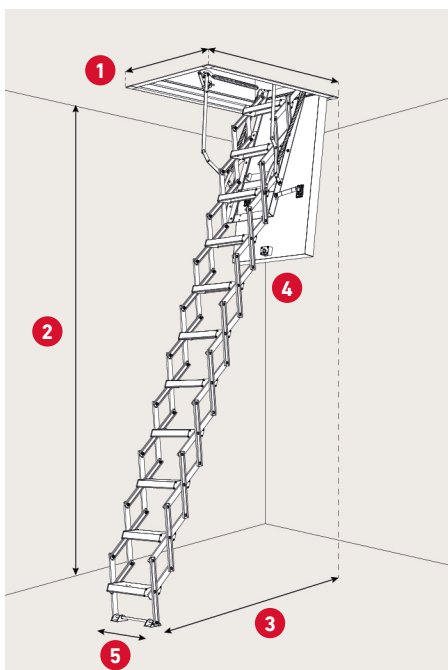

Varu-nr.	5011979
DB-nr.	2295607
Utvändiga karmmått	67,6 × 87,5 cm
Hålstorlek*	70 × 90 cm

* Finns även i specialmått. Hålstorlek: 50–80 × 112–160 cm. Karmhöjd: 19–80 cm.

1



Takhöjd:
244 - 273 cm

3



Urladdning:
111 - 140 cm

4



Utfällning:
140 - 174 cm frånbak-
kanten av karmen

5



Stegens bredd: 36,8 cm
Trampta: 11 cm
Material: Aluminium

TILLBEHÖR

	Varu-nr.	DB-nr.
Teleskopledstång passar 9, 10 och 11 steg (karmlängd: 87,5–157,5 cm)	1006002	2295627