


Komfortabel og kraftig stige



Brandgodkendt EN13501-2



Kan forberedes til cylinderlås



DOLLE REI 45 (BD) SPECIALMÅL

EUROPÆISK KLASSIFICERET BRANDTRAPPE

R - Resistance

Bæreevne under brand

E - Integrity

Evne til at holde flammer og gasser ude

I - Insulation

Evne til at holde varme ude

REI 45 betyder at bygningsdelen kan bevare både bæreevne, holde flammer, gasser og varme ude i minimum 45 minutter.

0.96
U-value

Testet U-værdi:
0,96 W/(m²K)
Beregnet U-værdi:
0,60 W/(m²K)



Lufttætheds klasse 4
EN 12207



Testet i.h.t. EN 14975
Max. brugervægt 150 kg



REI 45 brandgodkendt
EN 13501-2



Fuldt samlet fra fabrik

**DANISH
QUALITY**

Dansk kvalitets lofttrappe

- » Skjulte hængsler og de medfølgende hvidmalede trægerigter skåret i smig giver flot finish.
- » Lem har falset underkant og tætningsliste i karm, der giver øget tæthed som forhindrer varmetab.
- » God og solid trappe med skridsikre trin samt plastikfodder, der beskytter gulvbelægningen.
- » Kan forbedres til cylinderlås.

SPECIFIKATIONER



50 mm rockwool isolering
Ikke-brændbar vand-
afvisende stenuld



Stigehøjde med arm -
lukket trappe: 58,8 cm



Stigehøjde uden arm -
lukket trappe: 36,5 cm



Karm: Hvid grundet limtræ
i fyr
Højde: 19,1 - 80 cm
Tykkelse: 1,8 cm



Vange: Fyrretræ
Bredde: 8,34 cm



3-delt stige med trin i
bøgetræ inkl. plastikfodder



Lem tykkelse: 56 mm
Hvid HDF 2 x 3 mm
Farve: RAL 9010




Tætningsliste i karm



Kan forberedes til
cylinderlås




Betjeningsstang medfølger

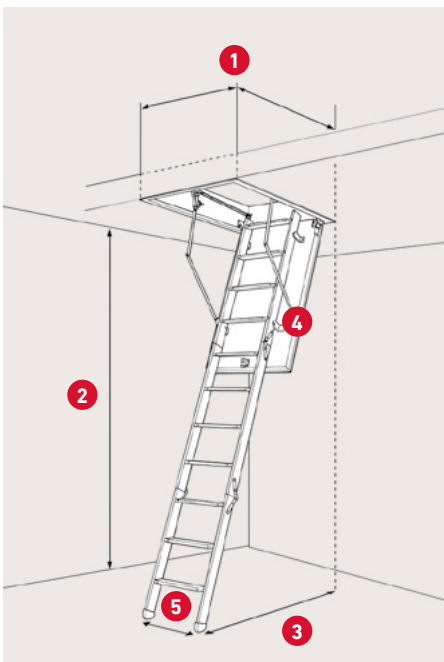

1 Varenr.	1010600
DB-nr.	2055002
Udvendige karm mål*	47,6 - 77,6 x 109,5 - 157,5 cm
Hulmål**	50 - 80 x 112 - 160 cm

* Det udvendige karm mål må max være 1,067 m². ** Hulmålet må max. være 1,125 m².


2



Lofthøjde inkl. fodder
v/70°: 218 - 336 cm*

* 13 trins stige benyttes ved en lofthøjde på max. 305 cm,
14 trins stige benyttes ved en lofthøjde på max. 336 cm.
I begge tilfælde skal karm længden være min. 137,5 cm.
Ved lofthøjde over 264 cm, min. karm længde 113 cm.

3



Udledning: variere i
forhold til størrelsen

4



Udklappning: variere i
forhold til størrelsen

5



Stigebredde: 35,8 cm
Trædeflade: 8,3 cm
Materiale: Fyr/bøg

TILBEHØR

	Varenr.	DB-nr.
Teleskophåndliste antracit grå (87,8 cm) - metal (min. karmbredde 70 cm)	2000110	1990412
Rød håndliste (78 cm) - metal (min. karmbredde 60 cm)	1008990	1855729

EKSTERN TILKØB

» En-sidet cylinderlås dråbeformet 40 mm (jf. DIN 18252) Cylinderlås max. længde 30,5 mm. Som Ruko 1600 profilcylinder.