

# DOLLE®



Fjerlet at betjene - 13 cm trin



Kan forberedes til cylinderlås



Hvidmalet gerigter i smig



## DOLLE REI 45 COMFORT (BD) SPECIALMÅL

### EUROPÆISK KLASSIFICERET BRANDTRAPPE

#### R - Resistance

Bæreevne under brand

#### E - Integrity

Evne til at holde flammer og gasser ude

#### I - Insulation

Evne til at holde varme ude

REI 45 betyder at bygningsdelen kan bevare både bæreevne, holde flammer, gasser og varme ude i minimum 45 minutter.

**0.96**  
U-value

Testet U-værdi:  
0,96 W/(m<sup>2</sup>K)



Testet i.h.t. EN 14975  
Max. brugervægt 150 kg



Lufttætheds klasse 4  
EN 12207



REI 45 brandgodkendt  
EN 13501-2



Fjerlet at betjene

**DANISH  
QUALITY**

Dansk kvalitets lofttrappe

- » Skjulte hængsler og de medfølgende hvidmalede trægerigter skåret i smig giver en flot finish.
- » Lem har falset underkant og tætningsliste i karm, der giver øget tæthed som forhindrer varmetab.
- » Lækker stålstige med fjerlet betjening og extra komfort med 13 cm dybde trin. Med justerbare fødder.
- » Kan forbedres til cylinderlås.

## SPECIFIKATIONER



50 mm rockwool isolering  
Ikke-brændbar vand-  
afvisende stenuld



Stigehøjde med arm -  
lukket trappe: 58,8 cm



Stigehøjde uden arm -  
lukket trappe: 32,4 cm



Karm: Hvid grundet limtræ  
i fyr  
Højde: 19,1 - 80 cm



Vange: Stål  
Bredde: 4 cm



3-delt stige  
inkl. justerbare fødder



Lem tykkelse: 56 mm  
Hvid HDF 2 x 3 mm  
Falset underkant  
Farve: RAL 9010



Inkl. hvidmalet trægerigter  
skåret i smig




Inkl. 1 x teleskophåndliste  
i antracit grå



Kan forberedes til  
cylinderlås




Betjeningsstang medfølger

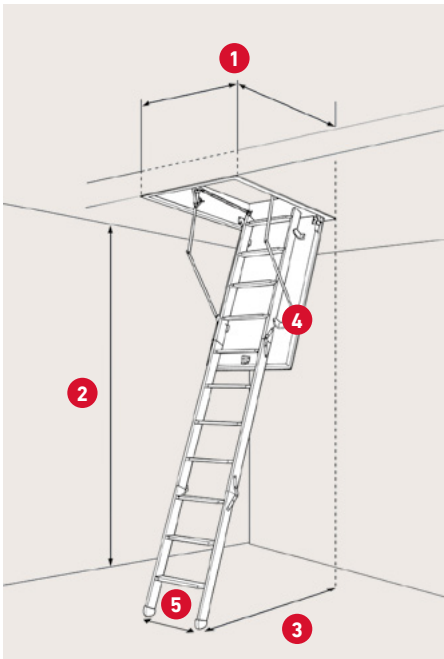

<b>1</b> Varenr.	<b>1010700</b>
DB-nr.	2055022
Udvendige karm mål*	57,6 - 77,6 × 117,5 - 157,5 cm
Hulmål**	60 - 80 × 120 - 160 cm

\* Det udvendige karm mål må max være 1,067 m<sup>2</sup>. \*\* Hulmålet må max. være 1,125 m<sup>2</sup>.

**2**



Lofthøjde inkl. fødder  
v/70°: 229 - 291 cm\*

\* Hvis lofthøjden er over 280 cm,  
skal karm længden være 127,5 cm eller mere.

**3**



Udladning: variere i  
forhold til størrelsen

**4**



Udklappning: variere i  
forhold til størrelsen

**5**



Stigebredde: 38 cm  
Trædeflade: 13 cm  
Materiale: Stål

## TILBEHØR

	Varenr.	DB-nr.
<b>Teleskophåndliste</b> antracit grå (87,8 cm) - metal (min. karmbredde 70 cm)	2000110	1990412
<b>Topkarm</b> (h 59 cm - 70 × 120 cm) - OSB-plade	1007575	2050074
<b>Toplåg</b> (70 × 120 cm) 5 cm ekspanderet polystyren	1007075	1947359

## EKSTERN TILKØB

» En-sidet cylinderlås dråbeformet 40 mm (jf. DIN 18252) Cylinderlås max. længde 30,5 mm. Som Ruko 1600 profilycylinder.