



Snaplås



Alu-saxestige



DOLLE TIMBERFLEX SPECIALMÅL

ISOLERET LOFTTRAPPE TIL SMÅ MÅL

0.62
U-valueBeregnet U-værdi:
0,62 W/(m²K)Testet i.h.t. EN 14975
Max. brugervægt 150 kgLufttætheds klasse 4
EN 12207

Fuldt samlet fra fabrik

- > Lofttrappen har en alu-saxestige.
- > Isoleret med 50 mm polystyren.
- > Skridsikre trin.
- > Perfekt lofttrappe til små rum og hulmål.
- > Har et specialudviklet fjedresystem som giver en ekstra god vægtafbalancering.
- > Kan laves uden stige.

SPECIFIKATIONER



Sandwich konstruktion
50 mm ekspanderet
polystyren (EPS)



Max. højde: 42,2 cm
fra underkant af karm
til top af lukket stige



Karm: Grantræ
Højde: 14 cm
Tykkelse: 1,8 cm



Vange: Aluminium
Bredde: 3,1 cm



Aluminiums saxestige
med 10 / 11 trin




Lem tykkelse: 56 mm
Hvid HDF 2 × 3 mm



Tætningsliste i karm



Betjeningsstang medfølger

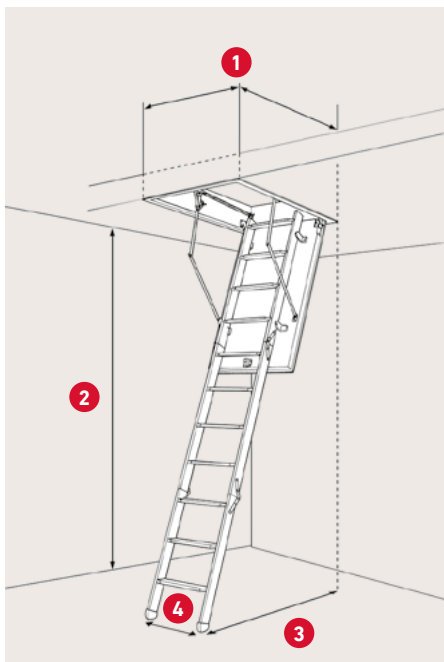

| | |
|--------------------|---------------------------|
| 1 Varenr. | 912500 |
| DB-nr. | 1761505 |
| Udvendige karmmålt | 55 - 67,6 × 67,5 - 85 cm* |
| Hulmålt | 57,4 - 70 × 70 - 87,5 cm |

* De udvendige karmmålt må ikke overstiger 240 cm tilsammen.



2 Lofthøjde v/70°:
218 - 286 cm*

* Hvis lofthøjden er over 260 cm,
skal karm længden være 77,5 cm eller mere.



3 Udladning v/70°:
10 trin 118,4 cm
11 trin 128,7 cm
fra bagkant af karm



4 Stigebredde: 33 cm
Trædeflade: 7,8 cm
Materiale: Aluminium