

# DOLLE®



Miljømærket for ansvarligt skovbrug

## DOLLE MINI SPECIALMÅL

### PLADSBESPARENDE LOFTTRAPPE

**0.96**  
U-value

Beregnet U-værdi:  
0,96 W/(m<sup>2</sup>K)



Testet i.h.t. EN 14975  
Max. brugervægt 150 kg



Lufttæthedets klasse 4

**DANISH  
QUALITY**

Dansk kvalitets lofttrappe

- » Designet til smalle gange eller hvor pladsen er trang fx. på tværs af spær.
- » Kan monteres i små og smalle åbninger/hulmål.
- » 4- delt foldetrappe.
- » Kan leveres uden stige.

## SPECIFIKATIONER



Sandwich konstruktion  
30 mm ekspanderet  
polystyren (EPS)




Max. højde: ved 11 trin  
75,7 cm / 12 trin 73 cm  
fra underkant af karm  
til top af lukket stige




Karm: Karm: Hvidgrundet  
krydsfinér  
Højde: 14 cm  
Tykkelse: 1,8 cm



Vange: Fyrretræ  
Bredde: 6,9 cm



4-delt stige med  
11 eller 12 trin i bøgetræ  
inkl. grå plastikfødder



Lem tykkelse: 36 mm  
Hvid HDF 2 × 3 mm




Tætningsliste i karm



Inkl. plastgerigter



Betjeningsstang medfølger

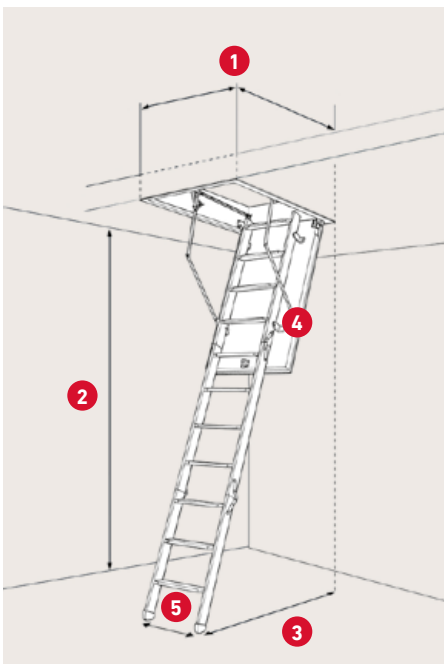

<b>1</b> Varenr.	<b>1034000</b>
DB-nr.	7580400
Udvendige karmmål	54,8 - 80 × 85 - 109 cm*
Hulmål	57,2 - 82,4 × 87,5 - 111,5 cm

\* De udvendige karmmål må ikke overstiger 240 cm tilsammen.



**2** Lofthøjde inkl. fødder  
v/70°: 217 - 286 cm



**3** Udladning v/70°:  
11 trin 116,9 cm  
12 trin 126,5 cm  
fra bagkant af karm



**4** Udklapning v/70°:  
126,8 cm fra  
bagkant af karm



**5** Stigebredde: 35,8 cm  
Trædeflade: 6,9 cm  
Materiale: Bøgetræ

## TILBEHØR

	Varenr.	DB-nr.
Tætningsbånd af imprægneret polypropylen	3018000	5384135