

# DOLLE®



Hurtig og nem montering



Vejer ca. 25% mindre



Miljømærket for ansvarligt skovbrug

## DOLLE clickFIX® 36

**0.99**  
U-value

Testet U-værdi:  
0,99 W/(m<sup>2</sup>K)  
Beregnet U-værdi:  
1,12 W/(m<sup>2</sup>K)



Reducere varmetab  
med op til 86%



Testet i.h.t. EN 14975  
Max. brugervægt 150 kg



Lufttætheds klasse 4  
EN 12207



Nem at montere  
Kan monteres af 1 person

**DANISH  
QUALITY**

Dansk kvalitets lofttrappe

- » Vejer omkring 25% mindre end traditionelle lofttrapper.
- » Nem "click" montering uden brug af special værktøj, og kan monteres af kun én person.
- » Isoleringen samt konstruktionen uden ramme i lemmerne forhindrer varmetab.
- » Isoleret med 30 mm ekspanderet polystyren (EPS).

## SPECIFIKATIONER



Sandwich konstruktion  
30 mm ekspanderet  
polystyren (EPS)



Max. højde: 39 cm  
fra underkant af karm  
til top af lukket stige



Karm: Grantræ  
Højde: 11,5 cm  
Tykkelse: 1,8 cm



Vange: Grantræ  
Bredde: 8,4 cm



3-delt stige med  
12 trin i grantræ




Lem tykkelse: 36 mm  
Hvid HDF 2 × 3 mm  
Farve: RAL 9016



Tætningsliste i karm




Betjeningsstang medfølger

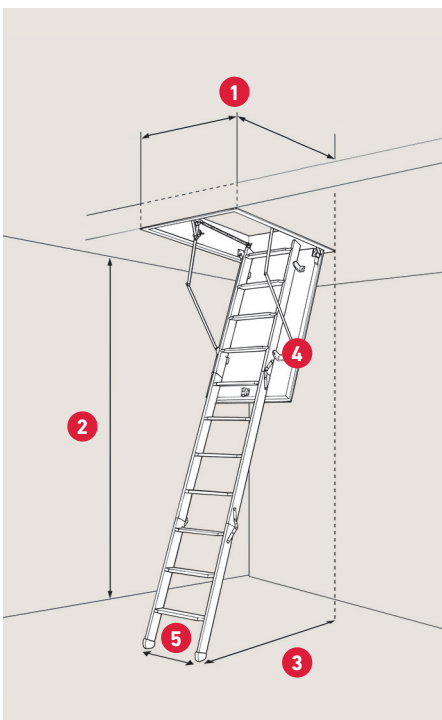

1	Varenr.	1038565	1038575
	DB-nr.	1746694	1746696
	Udvendige karm mål	57,6 × 117,5 cm	67,6 × 117,5 cm
	Hulmål	60 × 120 cm	70 × 120 cm

2



Lofthøjde inkl. fødder  
v/70°: 275 cm

3



Udladning v/70°:  
122 cm fra  
bagkant af karm

4



Udklapning v/70°:  
151 cm fra  
bagkant af karm

5



Stigebredde: 35,8 cm  
Trædeflade: 8,2 cm  
Materiale: Grantræ



Mulighed: Forlænger-  
led - max. lofthøjde:  
322,2 cm / 14 trin

## TILBEHØR

	Varenr.	DB-nr.
<b>Teleskophåndliste</b> antracit grå (87,8 cm) - metal (min. karmbredde 70 cm)	2000110	1990412
<b>Rød håndliste</b> (78 cm) - metal (min. karmbredde 60 cm)	1008990	1855729
<b>Plastgerigt</b> hvid, bredde 3,5 cm (max. karm mål 70 × 120 cm)	1008970	1619629
<b>Tætningsbånd</b> af imprægneret polypropylen	3018000	5384135
<b>Forlængerled stige</b> (47,2 cm / 3 trin) - max. lofthøjde 322,2 cm / 14 trin	1009251	1832686